


YTONG PLOČA P7,5

zidni je element I razreda koji je namijenjen za oblaganja

Zbog male debljine, a velike površine, idealna je za završne radove u interijerima građevina, prije svega kod oblaganja kupaonskih kada, tuš kabina, kamina te za zatvaranja ili obziđivanja instalacijskih kanala i otvora.

Prvi red, obavezno je postaviti na cementni mort. Ostali redovi zidaju se pomoću YTONG tankoslojnog morta, koji se nanosi na horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge). Prije nanošenja tankoslojnog morta ploču je potrebno otprašiti.

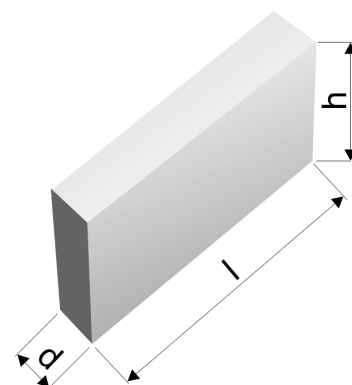

Kod zidanja obložnog zida visine veće od 100 cm, potrebno je svaku drugu ploču usidriti u nosivi dio konstrukcije.

oznaka proizvoda	dimenzije			grupa proizvoda	srednja vrijednost pritisne čvrstoće N/mm ²	obujamska masa (u suhom stanju) ρ_b kg/m ³
	l	d	h			
P 7,5	mm	mm	mm	N/mm ² / t/m ³	N/mm ²	kg/m ³
	625	75	200	3/0,45	3	450

dimenzijsko postojanje – skupljanje	Zvučna izolacija R'_w	toplinska vodljivost $\lambda_{(10DRY)}$	koeficijent prolaska topline U	razred požarne otpornosti
mm/m	dB	W/mK	W/m ² K	min
0,12		0,125	0,15	EI 30



NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA

OPIS STAVKE	j.mj.	MATERIJAL			RAD
		YTONG BLOK	YTONG tankoslojni mort	YTONG elastični anker	UKUPNO:
		m ³	Kg	kom	sati
Oblaganje kada, dimnjaka i sl.	m ²	0,077	1,1		0,6
Oblaganje zida sa sidrenjem	m ²	0,077	1,1	3	0,6

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju.

Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima i pravilnikom o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije.

TEHNIČKO UPUTSTVO – P7,5
www.ytong.ba

YTONG