



YTONG TERMO BLOK TB30

zidni je element I razreda koji je namijenjen za zidanje nosivih vanjskih i unutrašnjih zidova, te vanjskih ispunskih zidova

YTONG termo blok TB30 upotrebljava se prvenstveno zbog svojih izrazito dobrih termičkih svojstava za zidanje vanjskih zidova, bilo da su oni nosivi ili nenosivi zidovi kod armirano betonskih konstrukcija. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim mortom, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog morta.

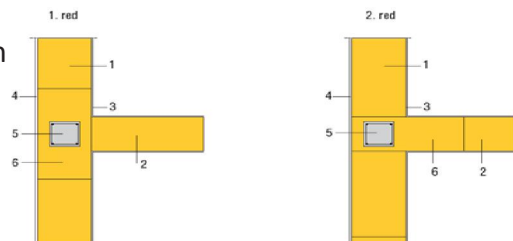


Povezivanje s nosivim YTONG zidovima vrši se zidnim vezom s YTONG ugaonim profilima ili pomoću ankera. Prilikom gradnje zidove je potrebno zaštititi od intezivnog uticaja oborina.

- 1- vanjski zidni blok;
- 2- unutarjni zidni blok;
- 3 – unutarnja žbuka;
- 4 – vanjska žbuka;
- 5 – vertikalni serklaž;
- 6 – kutni profil

oznaka proizvoda	dimenzije			grupa proizvoda	srednja vrijednost pritise čvrstoće	obujamska masa (u suhom stanju)
	l	d	h			
TB 30	mm 625	mm 300	mm 200	N/mm ² / t/m ³ 2,5/0,40	N/mm ² 2,5	kg/m ³ 400

dimenzijsko postojanje - skupljanje	Zvučna izolacija R' _w	toplinska vodljivost λ _(10DRY)	koeficijent prolaska topline U	razred požarne otpornosti
mm/m	dB	W/mK	W/m ² K	min
0,1	42	0,108	0,35	REI 240



NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA

OPIS STAVKE	j.mj.	MATERIJAL		RAD
		YTONG BLOK	YTONG tankoslojni mort	UKUPNO:
		m ³	kg	sati
Zidanje nosivog zida d-30 cm	m ³	1,02	18	1,95



Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju.

Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima i pravilnikom o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije.

TEHNIČKO UPUTSTVO – TB30
www.ytong.ba

YTONG