



YTONG ZIDNI BLOK ZB20

zidni je element I razreda koji je namijenjen za zidanje nosivih vanjskih i unutrašnjih zidova, te vanjskih ispunskih zidova

YTONG zidni blok ZB20 upotrebljava se za zidanje nosivih unutrašnjih zidova te vanjskih nosivih i ispunskih zidova. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim mortom, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog morta.




Povezivanje s nosivim YTONG zidovima vrši se zidnim vezom s YTONG ugaonim profilima ili pomoću ankera. Prilikom gradnje zidove je potrebno zaštititi od intenzivnog uticaja oborina.

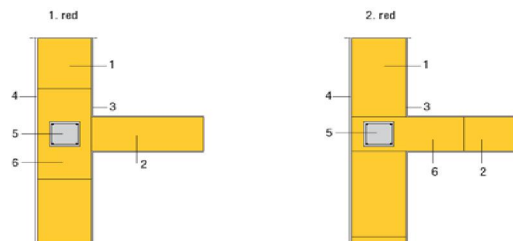

- 1- vanjski zidni blok;
- 2- unutarjni zidni blok;
- 3 – unutarnja žbuka;
- 4 – vanjska žbuka;
- 5 – vertikalni serklaž;
- 6 – kutni profil

oznaka proizvoda	dimenzije			grupa proizvoda	srednja vrijednost pritiskne čvrstoće	obujamska masa (u suhom stanju) ρ_b
	l	d	h			
ZB 20	mm	mm	mm	N /mm ² / t/m ³	N /mm ²	kg/m ³
	625	200	200	2,5/0,40	2,5	400

dimenzijsko postojanje - skupljanje	Zvučna izolacija R'_w	toplinska vodljivost $\lambda_{(10DRY)}$	koeficijent prolaska topline U	razred požarne otpornosti
mm/m	dB	W/mK	W/m ² K	min
0,1	38	0,108	0,59	REI 240



NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA

OPIS STAVKE	j.mj.	MATERIJAL		RAD
		YTONG BLOK	YTONG tankoslojni mort	UKUPNO:
		m ³	kg	sati
Zidanje nosivog zida d-20 cm	m ³	1,02	18	2,58



Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju.

Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima i pravilnikom o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije.

TEHNIČKO UPUTSTVO – ZB20
www.ytong.ba

YTONG